


Syfon hydrauliczny SG-32



■ Zastosowanie

Syfon hydrauliczny SG-32 przeznaczony jest do odprowadzania skroplin z central z wymiennikami ciepła w systemach wentylacji i klimatyzacji. Podłączany do króćca w tacy ociekowej $\varnothing 18$ mm.

■ Przykład montażu SG-32

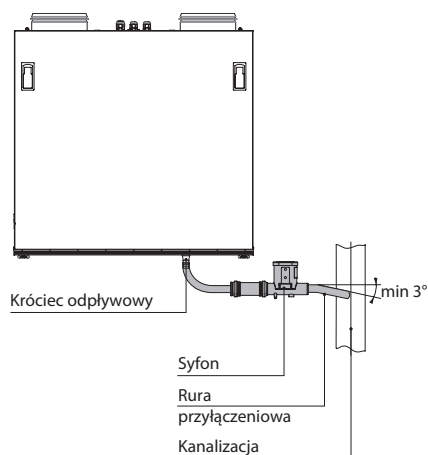

■ Konstrukcja

Odprowadzenie skroplin z urządzenia wentylacyjnego odbywa się przez króciec odpływowy i elastyczną rurkę z PVC oraz łącznik. Skropliny przedostają się do syfonu z mechanicznym urządzeniem zamykającym, który zapobiega przedostawaniu się nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji do pomieszczenia.

Następnie skropliny są odprowadzane do kanalizacji.

Zestaw SG-32 składa się z:

1. Łącznik kanałów 32/32;
2. Redukcja gumowa 32/20;
3. Syfon
4. Rurka z PVC o długości 1000 mm.

Wymiary

Typ	Wymiary [mm]		
	$\varnothing D$	B	L
SG-32	32	103	1000

