SYSTEM 75

Kanały elastyczne

KANAŁ ELASTYCZNY O PRZEKROJU OKRĄGŁYM
FlexiVent 01755000



KANAŁ ELASTYCZNY O PRZEKROJU OKRĄGŁYM Z POWŁOKĄ ANTYBAKTERYJNĄ I ANTYSTATYCZNĄ
FlexiVent 0101755000

Zastosowanie: Dystrybucja powietrza w systemach wentylacji nawiewnej i wywiewnej pomieszczeń mieszkalnych.

Charakterystyka:
- polietylen o wysokiej gęstości (HDPE),
- promień gięcia 150 mm,
- sztywność obwodowa 8 kN/m² wg EN ISO 9969,
- temperatura pracy: od -20 do +60°C,
- gładka powierzchnia wewnętrzna minimalizuje opory powietrza.

Dane techniczne:

Nominalna średnica kanału [mm]		DN 75		
Prędkość przepływu [m/s]		2	2,5	3
1 kanał — wydajność [m³/h]		22	28	34
2 kanały — wydajność [m³/h]		45	56	67
3 kanały — wydajność [m³/h]		66	84	102
		Spadek ciśnienia [Pa]		
Długość kanału [m]	2	2,5	3,4	4,8
	4	5,0	6,8	9,6
	6	7,5	10,2	14,4
	8	10,0	13,6	19,2
	10	12,5	17,0	24,0
	12	15,0	20,4	28,8
	14	17,5	23,8	33,6
	16	20,0	27,2	38,4
	18	22,5	30,6	43,2
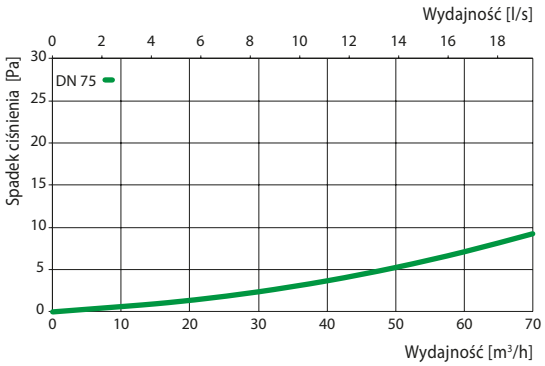
	Kolor	ØD [mm]	ØD1 [mm]	L [m]
FlexiVent 01755000	Granatowy	75	63,3	50
FlexiVent 0101755000	Zielony	75	63,3	50