SYSTEM 75

Rozdzielacze

Wymiary [mm]	ød (wew.)	H	H1	L	W
FlexiVent 1050125/75x6	113	140	83	468	410
FlexiVent 1050160/75x6	148	140	83	468	410

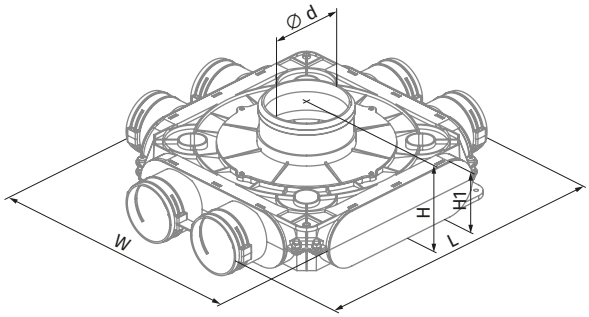

ROZDZIELACZ 6-KRÓĆCOWY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

FlexiVent 1050125/75x6
FlexiVent 1050160/75x6

Zastosowanie:
Rozprowadzenie powietrza do kanałów elastycznych Ø75 mm w systemach wentylacji nawiewnej i wywiewnej pomieszczeń.

Charakterystyka:
- polipropylen (PP) z elastomerem termoplastycznym (SEBS),
- temperatura pracy: od -20 do +60°C,
- wymiary przyłączeniowe: 6xØ75 mm oraz Ø125/160 mm,
- w zestawie uchwyty do mocowania kanałów FlexiVent 03.

Wyposażenie dodatkowe (dostępne osobno):
- uszczelka obwodowa VUS75 (gwarancja uzyskania szczelności w klasie C).

Wymiary [mm]	ød (wew.)	H	H1	L	W
FlexiVent 1051125/75x6	113	128	83	574	468

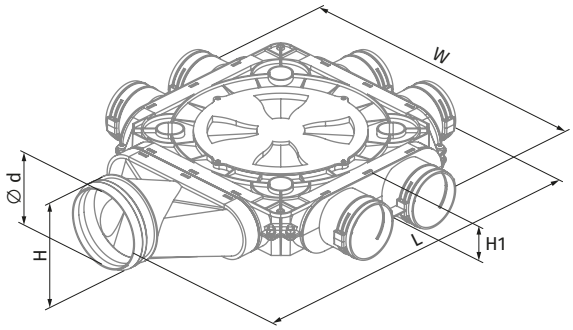

ROZDZIELACZ PRZELOTOWY 6-KRÓĆCOWY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

FlexiVent 1051125/75x6

Zastosowanie:
Rozprowadzenie powietrza do kanałów elastycznych Ø75 mm w systemach wentylacji nawiewnej i wywiewnej pomieszczeń.

Charakterystyka:
- polipropylen (PP) z elastomerem termoplastycznym (SEBS),
- temperatura pracy: od -20 do +60°C,
- wymiary przyłączeniowe: 6xØ75 mm oraz Ø125 mm,
- w zestawie uchwyty do mocowania kanałów FlexiVent 03.

Wyposażenie dodatkowe (dostępne osobno):
- uszczelka obwodowa VUS75 (gwarancja uzyskania szczelności w klasie C).

Wymiary [mm]	ød (wew)	H	H1	L
FlexiVent 1050160/75x8	148	140	83	468
FlexiVent 1050200/75x8	188	140	83	468

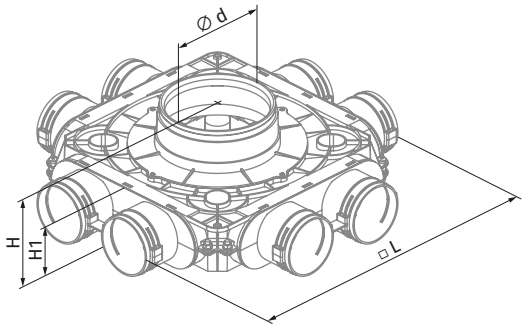

ROZDZIELACZ 8-KRÓĆCOWY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

FlexiVent 1050160/75x8
FlexiVent 1050200/75x8

Zastosowanie:
Rozprowadzenie powietrza do kanałów elastycznych Ø75 mm w systemach wentylacji nawiewnej i wywiewnej pomieszczeń.

Charakterystyka:
- polipropylen (PP) z elastomerem termoplastycznym (SEBS),
- temperatura pracy: od -20 do +60°C,
- wymiary przyłączeniowe: 8xØ75 mm oraz Ø160/200 mm,
- w zestawie uchwyty do mocowania kanałów FlexiVent 03.

Wyposażenie dodatkowe (dostępne osobno):
- uszczelka obwodowa VUS75 (gwarancja uzyskania szczelności w klasie C).

Wymiary [mm]	ød (wew)	H	H1	L	W
FlexiVent 1051160/75x8	148	140	83	817	410
FlexiVent 1051200/75x8	188	140	83	817	410

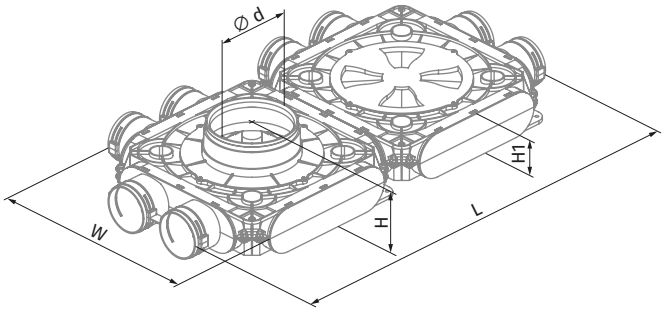

ROZDZIELACZ PODWÓJNY 8-KRÓĆCOWY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

FlexiVent 1051160/75x8
FlexiVent 1051200/75x8

Zastosowanie:
Rozprowadzenie powietrza do kanałów elastycznych Ø75 mm w systemach wentylacji nawiewnej i wywiewnej pomieszczeń.

Charakterystyka:
- polipropylen (PP) z elastomerem termoplastycznym (SEBS),
- temperatura pracy: od -20 do +60°C,
- wymiary przyłączeniowe: 8xØ75 mm oraz Ø160/200 mm,
- w zestawie uchwyty do mocowania kanałów FlexiVent 03.

Wyposażenie dodatkowe (dostępne osobno):
- uszczelka obwodowa VUS75 (gwarancja uzyskania szczelności w klasie C).

Wymiary [mm]	ød (wew)	H	H1	L	W
FlexiVent 1050160/75x12	148	140	83	817	468
FlexiVent 1050200/75x12	188	140	83	817	468

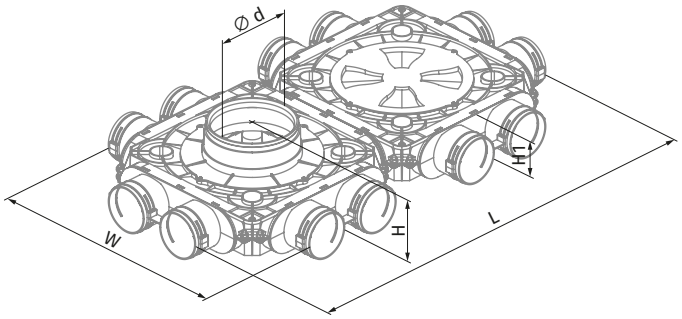

ROZDZIELACZ PODWÓJNY 12-KRÓĆCOWY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

FlexiVent 1050160/75x12
FlexiVent 1050200/75x12

Zastosowanie:
Rozprowadzenie powietrza do kanałów elastycznych Ø75 mm w systemach wentylacji nawiewnej i wywiewnej pomieszczeń.

Charakterystyka:
- polipropylen (PP) z elastomerem termoplastycznym (SEBS),
- temperatura pracy: od -20 do +60°C,
- wymiary przyłączeniowe: 12xØ75 mm oraz Ø160/200 mm,
- w zestaiwe uchwyty do mocowania kanałów FlexiVent 03.

Wyposażenie dodatkowe (dostępne osobno):
- uszczelka obwodowa VUS75 (gwarancja uzyskania szczelności w klasie C).

Wymiary [mm]	ød (wew.)	H	H1	L	W
FlexiVent 1051160/75x12	148	223	166	468	410
FlexiVent 1051200/75x12	188	223	166	468	410

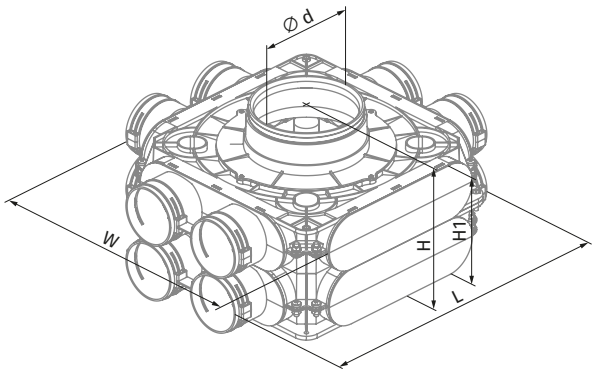

ROZDZIELACZ PIONOWY 12-KRÓĆCOWY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

FlexiVent 1051160/75x12
FlexiVent 1051200/75x12

Zastosowanie:
Rozprowadzenie powietrza do kanałów elastycznych Ø75 mm w systemach wentylacji nawiewnej i wywiewnej pomieszczeń.

Charakterystyka:
- polipropylen (PP) z elastomerem termoplastycznym (SEBS),
- temperatura pracy: od -20 do +60°C,
- wymiary przyłączeniowe: 12xØ75 mm oraz Ø160/200 mm,
- w zestawie uchwyty do mocowania kanałów FlexiVent 03.

Wyposażenie dodatkowe (dostępne osobno):
- uszczelka obwodowa VUS75 (gwarancja uzyskania szczelności w klasie C).

Wymiary [mm]	ød (wew)	H	H1	L	W
FlexiVent 1052125/75x6	113	140	83	405	405
FlexiVent 1052160/75x6	148	140	83	405	405

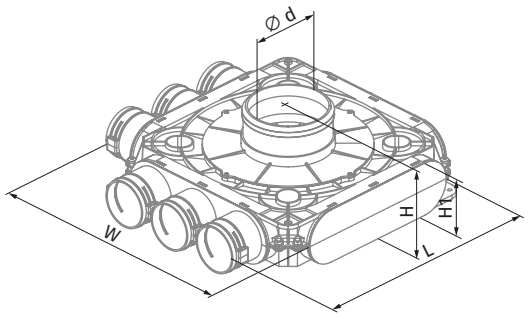

ROZDZIELACZ 6-KRÓĆCOWY
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, PRZYŁĄCZA DN75 POTRÓJNE

FlexiVent 1052125/75x6
FlexiVent 1052160/75x6

Zastosowanie:
Rozprowadzenie powietrza do kanałów elastycznych Ø75 mm w systemach wentylacji nawiewnej i wywiewnej pomieszczeń.

Charakterystyka:
- polipropylen (PP) z elastomerem termoplastycznym (SEBS),
- temperatura pracy: od -20 do +60°C,
- wymiary przyłączeniowe: 6xØ75 mm oraz Ø125/160 mm,
- w zestawie uchwyty do mocowania kanałów FlexiVent.

Wyposażenie dodatkowe (dostępne osobno):
- uszczelka obwodowa VUS75 (gwarancja uzyskania szczelności w klasie C).

Wymiary [mm]	ød (wew)	H	H1	L	W
FlexiVent 1052160/75x9	148	140	83	458	405
FlexiVent 1052200/75x9	188	140	83	458	405

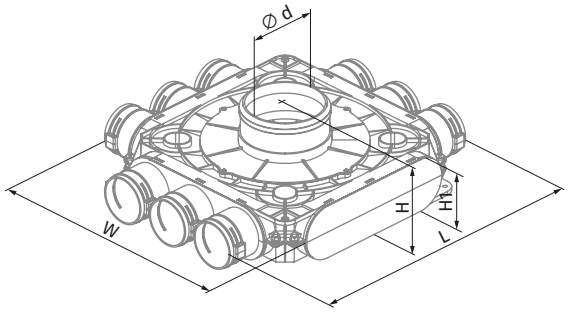

ROZDZIELACZ 9-KRÓĆCOWY
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, PRZYŁĄCZA DN75 POTRÓJNE

FlexiVent 1052160/75x9
FlexiVent 1052200/75x9

Zastosowanie:
Rozprowadzenie powietrza do kanałów elastycznych Ø75 mm w systemach wentylacji nawiewnej i wywiewnej pomieszczeń.

Charakterystyka:
- polipropylen (PP) z elastomerem termoplastycznym (SEBS),
- temperatura pracy: od -20 do +60°C,
- wymiary przyłączeniowe: 9xØ75 mm oraz Ø160/200 mm,
- w zestawie uchwyty do mocowania kanałów FlexiVent 03.

Wyposażenie dodatkowe (dostępne osobno):
- uszczelka obwodowa VUS75 (gwarancja uzyskania szczelności w klasie C).

Wymiary [mm]	ød1 (wew)	H	H1	L
FlexiVent 1052160/75x12	148	140	83	458
FlexiVent 1052200/75x12	188	140	83	458

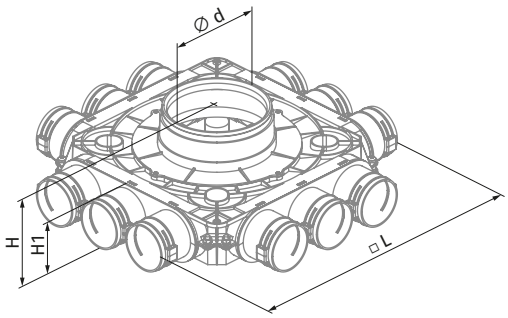

ROZDZIELACZ 12-KRÓĆCOWY, Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, PRZYŁĄCZA DN75 POTRÓJNE

FlexiVent 1052160/75x12
FlexiVent 1052200/75x12

Zastosowanie:
Rozprowadzenie powietrza do kanałów elastycznych Ø75 mm w systemach wentylacji nawiewnej i wywiewnej pomieszczeń.

Charakterystyka:
- polipropylen (PP) z elastomerem termoplastycznym (SEBS),
- temperatura pracy: od -20 do +60°C,
- wymiary przyłączeniowe: 12xØ75 mm oraz Ø160/200 mm.
- w zestawie uchwyty do mocowania kanałów FlexiVent 03.

Wyposażenie dodatkowe (dostępne osobno):
- uszczelka obwodowa VUS75 (gwarancja uzyskania szczelności w klasie C).

Wymiary [mm]	ød (wew)	H	H1	L	W
FlexiVent 1053160/75x12	148	140	83	807	405
FlexiVent 1053200/75x12	188	140	83	807	405

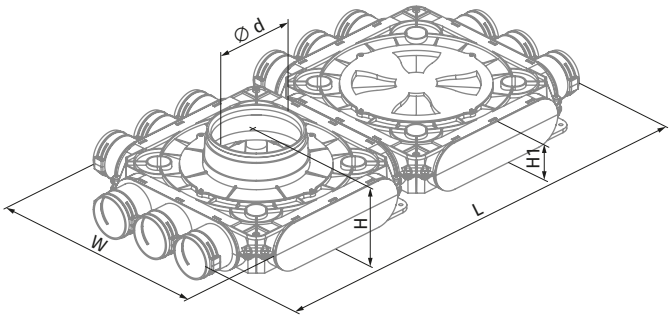

ROZDZIELACZ PODWÓJNY 12-KRÓĆCOWY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, PRZYŁĄCZA DN75 POTRÓJNE

FlexiVent 1053160/75x12
FlexiVent 1053200/75x12

Zastosowanie:
Rozprowadzenie powietrza do kanałów elastycznych Ø75 mm w systemach wentylacji nawiewnej i wywiewnej pomieszczeń.

Charakterystyka:
- polipropylen (PP) z elastomerem termoplastycznym (SEBS),
- temperatura pracy: od -20 do +60°C,
- wymiary przyłączeniowe: 12xØ75 mm oraz Ø160/200 mm,
- w zestawie uchwyty do mocowania kanałów FlexiVent 03.

Wyposażenie dodatkowe (dostępne osobno):
- uszczelka obwodowa VUS75 (gwarancja uzyskania szczelności w klasie C).

Wymiary [mm]	ød (wew)	H	H1	L	W
FlexiVent 1052200/75x18	188	140	83	807	458

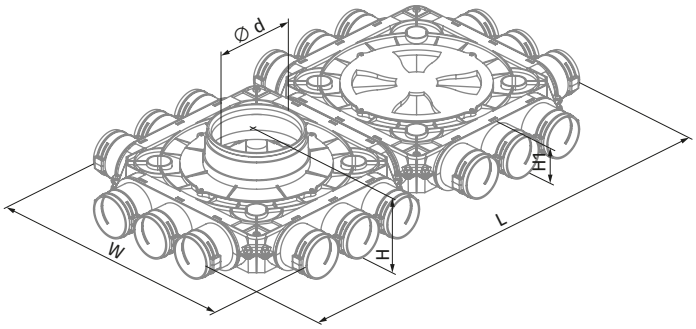

ROZDZIELACZ PODWÓJNY 18-KRÓĆCOWY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, PRZYŁĄCZA DN75 POTRÓJNE

FlexiVent 1052200/75x18

Zastosowanie:
Rozprowadzenie powietrza do kanałów elastycznych Ø75 mm w systemach wentylacji nawiewnej i wywiewnej pomieszczeń.

Charakterystyka:
- polipropylen (PP) z elastomerem termoplastycznym (SEBS),
- temperatura pracy: od -20 do +60°C,
- wymiary przyłączeniowe: 18xØ75 mm oraz Ø200 mm,
- w zestawie uchwyty do mocowania kanałów FlexiVent 03.

Wyposażenie dodatkowe (dostępne osobno):
- uszczelka obwodowa VUS75 (gwarancja uzyskania szczelności w klasie C).

Wymiary [mm]	ød (wew)	H	H1	L	W
FlexiVent 1053200/75x18	188	223	166	458	405

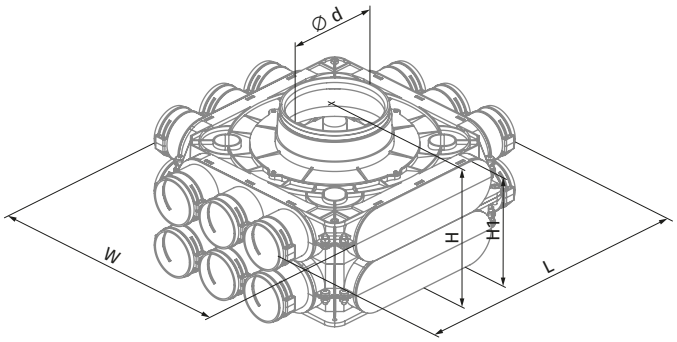

ROZDZIELACZ PIONOWY 18-KRÓĆCOWY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, PRZYŁĄCZA DN75 POTRÓJNE

FlexiVent 1053200/75x18

Zastosowanie:
Rozprowadzenie powietrza do kanałów elastycznych Ø75 mm w systemach wentylacji nawiewnej i wywiewnej pomieszczeń.

Charakterystyka:
- polipropylen (PP) z elastomerem termoplastycznym (SEBS),
- temperatura pracy: od -20 do +60°C,
- wymiary przyłączeniowe: 18xØ75 mm oraz Ø200 mm,
- w zestawie uchwyty do mocowania kanałów FlexiVent 03.

Wyposażenie dodatkowe (dostępne osobno):
- uszczelka obwodowa VUS75 (gwarancja uzyskania szczelności w klasie C).

Specyfikacja techniczna – system okrągły Ø75 mm

FlexiVent

Wymiary [mm]	ød (wew)	H	H1	L
FlexiVent 1052200/75x24	188	223	166	458

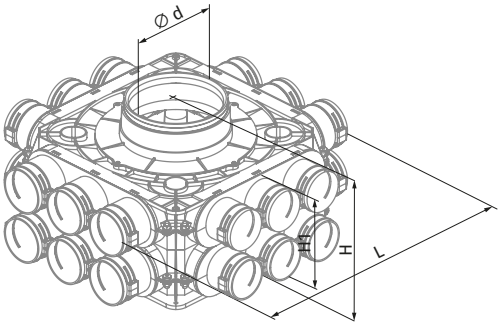

ROZDZIELACZ PIONOWY 24-KRÓĆCOWY
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, PRZYŁĄCZA DN75 POTRÓJNE
FlexiVent 1052200/75x24

Zastosowanie:
Rozprowadzenie powietrza do kanałów elastycznych Ø75 mm w systemach wentylacji nawiewnej i wywiewnej pomieszczeń.

Charakterystyka:
- polipropylen (PP) z elastomerem termoplastycznym (SEBS),
- temperatura pracy: od -20 do +60°C,
- wymiary przyłączeniowe: 24xØ75 mm oraz Ø200 mm,
- w zestawie uchwyty do mocowania kanałów FlexiVent 03.

Wyposażenie dodatkowe (dostępne osobno):
- uszczelka obwodowa VUS75 (gwarancja uzyskania szczelności w klasie C).