SYSTEM 75

Skrzynki rozprężne

Wymiary [mm]	ød (wew)	H	H1	L	W
FlexiVent 0812125/75x2	127	183	83	243	266

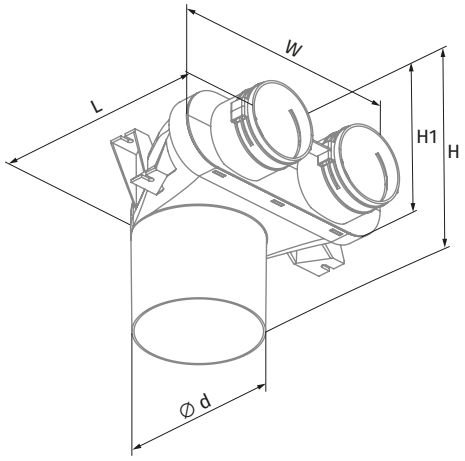

SKRZYNKA ROZPRĘŻNA 2-KRÓĆCOWA

FlexiVent 0812125/75x2

Zastosowanie:
Zmniejszenie prędkości powietrza i redukcja poziomu hałasu w systemach wentylacji nawiewnej i wywiewnej pomieszczeń mieszkalnych.
Element łączący anemostat lub kratkę wentylacylną z kanałami elastycznymi Ø75 mm.

Charakterystyka:
- polipropylen (PP) z elastomerem termoplastycznym (SEBS),
- temperatura pracy: od -20 do +60°C,
- wymiary przyłączeniowe: 2xØ75 mm oraz Ø125 mm,
- w zestawie uchwyty do mocowania kanałów FlexiVent 03.

Wyposażenie dodatkowe (dostępne osobno):
- przedłużka Ø125 mm FlexiVent 12125,
- uszczelka obwodowa VUS75 (gwarancja uzyskania szczelności w klasie C).

Wymiary [mm]	ød (wew)	H	H1	L	W
FlexiVent 0812125/75x3	127	183	83	238	266

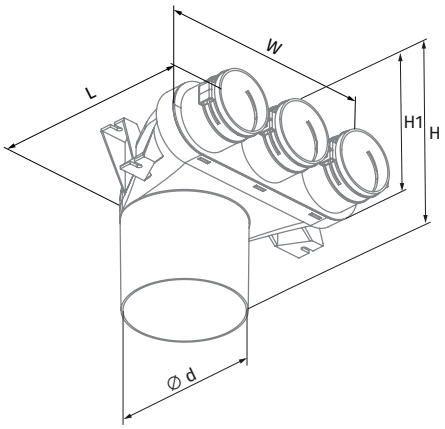

SKRZYNKA ROZPRĘŻNA 3-KRÓĆCOWA

FlexiVent 0812125/75x3

Zastosowanie:
Zmniejszenie prędkości powietrza i redukcja poziomu hałasu w systemach wentylacji nawiewnej i wywiewnej pomieszczeń mieszkalnych.
Element łączący anemostat lub kratkę wentylacylną z kanałami elastycznymi Ø75 mm.

Charakterystyka:
- polipropylen (PP) z elastomerem termoplastycznym (SEBS),
- temperatura pracy: od -20 do +60°C,
- wymiary przyłączeniowe: 3xØ75 mm oraz Ø125 mm,
- uchwyty do mocowania kanałów FlexiVent 03.

Wyposażenie dodatkowe (dostępne osobno):
- przedłużka Ø125 mm FlexiVent 12125,
- uszczelka obwodowa VUS75 (gwarancja uzyskania szczelności w klasie C).

Wymiary [mm]	ØD	H	H1	L	W
FlexiVent 0832200x55/75x2	84	112	75	203,5	176,5

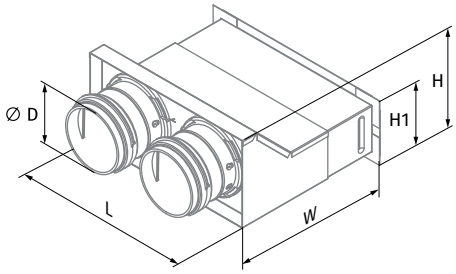

SKRZYNKA ROZPRĘŻNA DO MONTAŻU ŚCIENNEGO, PRZELOTOWA, METALOWA

FlexiVent 0832200x55/75x2

Zastosowanie:
Zmniejszenie prędkości powietrza i redukcja poziomu hałasu w systemach wentylacji nawiewnej i wywiewnej pomieszczeń mieszkalnych.
Element łączący kratkę wentylacyjną 200x55 mm (FlexiVent 0930200x55) z kanałami o przekroju Ø75 mm.

Charakterystyka:
- polipropylen (PP)/metal,
- temperatura pracy: od -20 do +60°C,
- wymiary przyłączeniowe: 2xØ75 mm oraz 200x55 mm.
- uchwyty mocujące w zestawie.

Wyposażenie dodatkowe (dostępne osobno):
- uszczelka obwodowa VUS75 (gwarancja uzyskania szczelności w klasie C).

Wymiary [mm]	ØD	H	H1	L	W
FlexiVent 0833200x55/75x2	84	110	75	225	237



SKRZYNKA ROZPRĘŻNA DO MONTAŻU ŚCIENNEGO, KĄTOWA, METALOWA

FlexiVent 0833200x55/75x2

Zastosowanie:
Zmniejszenie prędkości powietrza i redukcja poziomu hałasu w systemach wentylacji nawiewnej i wywiewnej pomieszczeń mieszkalnych.
Element łączący kratkę wentylacyjną 200x55 mm (FlexiVent 0930200x55) z kanałami o przekroju Ø75 mm.

Charakterystyka:
- polipropylen (PP)/metal,
- temperatura pracy: od -20 do +60°C,
- wymiary przyłączeniowe: 2xØ75 mm oraz 200x55 mm,
- uchwyty mocujące w zestawie.

Wyposażenie dodatkowe (dostępne osobno):
- uszczelka obwodowa VUS75 (gwarancja uzyskania szczelności w klasie C).